

# OKNO PREMIUM SOFTLINE 82MD

DESIGN · ESTETYKA · FUNKCJONALNOŚĆ



Doskonały do wykorzystania w **budownictwie energooszczędnym** oraz **budownictwie pasywnym**

Możliwość wykonania okna z **certyfikatem**

**RC2**


**Niewidoczne zawiasy**



Technologia **V-Perfect** niewidoczny zgrzew



Szeroka gama kolorystyczna



7-komorowy profil

**82 mm**

KLASA

**A**

**Pakiet 3 szybowy**

**0,5\***  
W/m<sup>2</sup>K

wypełniony argonem\*

**Potrójny układ uszczelek** - idealna izolacja hałasu, zimna i wilgoci



Mocna i odporna na korozję **stal ocynkowana** zamknięta w ramie



**Punkty Antywyważeniowe** najważniejsze elementy w oknie



**Ciepła ramka** poprawia parametry techniczne i estetyczne okna



GWARANCJA

**10 lat\*\***

Konstrukcja profili **SOFTLINE 82** charakteryzuje się niezwykle staranną i estetyczną linią projektową oraz wielokomorową konstrukcją. Dzięki temu osiąga bardzo niskie współczynniki przenikania ciepła (zarówno dla szyby, jak i dla całego okna). Elegancka forma z lekko zaokrąglonym kształtem odpowiada z kolei za elegancję i najwyższej klasy design, czyniąc **SOFTLINE 82** produktem niezwykłym pod każdym względem.



\* Współczynnik przecieknięcia ciepła dla okna referencyjnego 1230x1480 Uw=0,67 W/m<sup>2</sup>K (z pakietem szybowym 0,4 W/m<sup>2</sup>K i ciepłą ramką)

\*\* Dotyczy zgrzewu V-Perfect



**Termoizolacyjność**



**Estetyka**



**Trwałość**



**Bezpieczeństwo**



### WYDATKI NA ENERGIĘ ZDECYDOWANIE W DÓŁ

Profil Softline umożliwia osiągnięcie niezwykle niskiego współczynnika przenikania ciepła. Co wydatnie obniża zużycie energii i pozwala zaoszczędzić na kosztach ogrzewania.




### DOCENIĆ CISZĘ

Okna Softline 82 świetnie chronią przed hałasem, a odpowiednio wyposażone osiągają najwyższą klasę izolacji akustycznej.



### SZEROKA GAMA KOLORYSTYCZNA

Kilkadziesiąt wariantów kolorystycznych, a także folie odwzorowujące drewno i aluminium, dają pełną swobodę działania. Według uznania można wybrać od wewnątrz i z zewnątrz inną kolorystykę. Możliwość wykonania nakładki aluminiowej na profil w dowolnej kolorystyce z palety barw RAL.

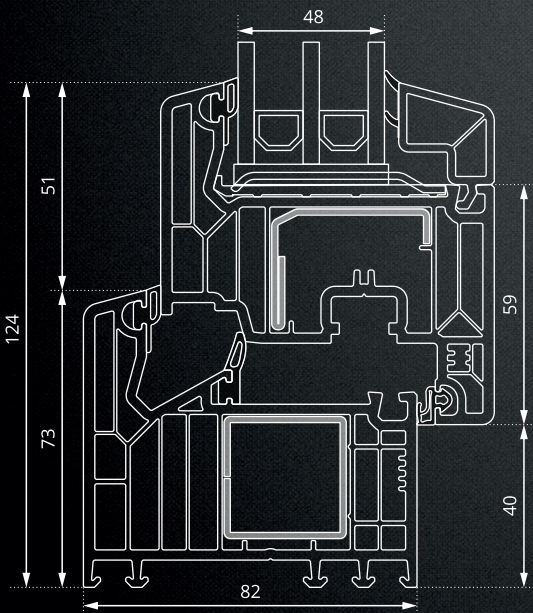

### IZOLACJA

7 komorowy profil klasy A



### SZYBY

pakiet 3 szybowy **0,5 W/m<sup>2</sup>K\***, wielokomorowa ciepła ramka



### BEZPIECZEŃSTWO

10 lat gwarancji\*\*



### KOMFORT


niewidoczne zawiasy



### ESTETYKA

zgrzew V-Perfect, niewidoczne zawiasy

## SOFTLINE 82MD to energooszczędny system profili okiennych nowej generacji

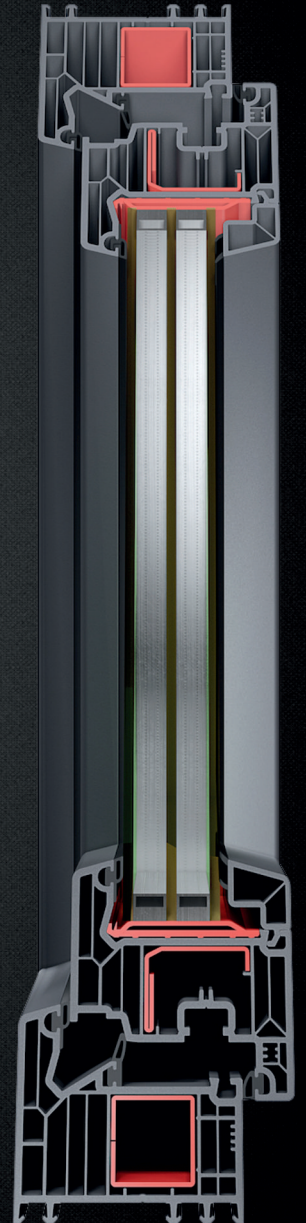

\* Współczynnik przenikania ciepła dla okna referencyjnego 1230x1480 Uw = 0,67 W/m<sup>2</sup>K (z pakietem szybowym 0,4 W/m<sup>2</sup>K i ciepłą ramką)

\*\* Dotyczy zgrzewu V-Perfect



### KNS Śląska Fabryka Okien

44-373 Wodzisław Śląski, ul. Młodzieżowa 67B

NIP 647 245 87 03

+48 32 455 25 58, sekretariat@kns-okna.pl

www.kns-okna.pl

