

ŚLUSARKA ALUMINIOWA



ALUPROF
ALUMINIUM SYSTEMS

aluron
SYSTEMY ALUMINIOWE

R REYNAERS
aluminium

OTOCZ SIĘ **NIEZWYKŁOŚCIĄ**

WWW.KNSOKNA.PL





ALUPROF MB-104 PASSIVE

Szerokość skrzydła **76 mm**

Pakiet **trzy szybowy**
o parametrach $U_g = 0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$
z ciepłą ramką w standardzie

Szklenie
min. grubość 27 mm
max. grubość 81 mm

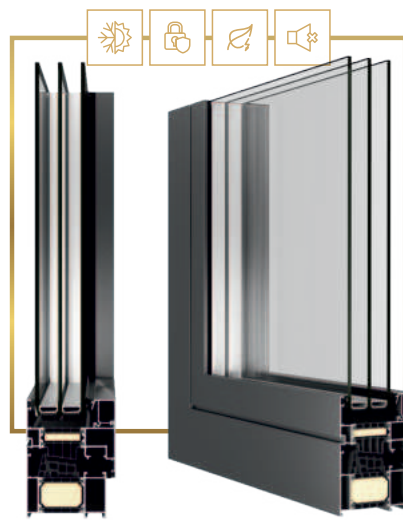


ALUPROF MB 86N SI

Szerokość skrzydła **86 mm**

Pakiet **trzy szybowy**
o parametrach $U_g = 0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$
z ciepłą ramką w standardzie

Szklenie
min. grubość 8,5 mm
max. grubość 70 mm




ALUPROF MB 79N SI

Szerokość skrzydła **79 mm**

Pakiet **trzy szybowy**
o parametrach $U_g = 0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$
z ciepłą ramką w standardzie



Szklenie
min. grubość 1, mm
max. grubość 63 mm



ALUPROF MB 45

Szerokość skrzydła **54 mm**

Szklenie
min. grubość 1,5 mm
max. grubość 34 mm

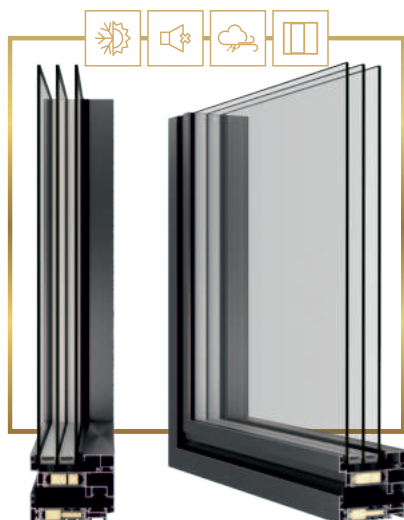


ALUPROF SLIMLINE

Szerokość skrzydła **77,5 mm/99,5mm**

Pakiet **trzy szybowy**
o parametrach $U_g = 0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$
z ciepłą ramką w standardzie

Szklenie
min. grubość 8 mm
max. grubość 81 mm




ALUPROF FERROLINE

Szerokość skrzydła **86 mm/93,5mm**

Pakiet **trzy szybowy**
o parametrach $U_g = 0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$
z ciepłą ramką w standardzie

Szklenie
min. grubość 13,5 mm
max. grubość 6,5 mm



TERMOIZOLACJA



BEZ TERMOIZOLACJI



BEZPIECZEŃSTWO



ENERGOOSZCZĘDNE

PERGOLE

MB-OPENSKY 120

MB-OPENSKY 140



możliwość zastosowania przesłon bocznych takich jak szklane panele przesuwne i/lub screeny

dostępne oświetlenie LED w lameli dachowej (liniowe dla lameli SLIM i punktowe dla lameli Standard) oraz po obwiedni konstrukcji

opcja instalacji promienników ciepła

uniwersalność dla zastosowania urządzeń sterowania w technologii SMART

możliwość polakierowania konstrukcji pergoli na dowolny kolor z palety RAL

200 kg/m²
OBCIĄŻENIE ŚNIEGIEM
ok. 100 cm pokrywy śnieżnej

od 0 do 135°
KĄT NACHYLENIA LAMELI

do 110 km/h
OBCIĄŻENIE WIATREM



WIĘCEJ:

ROLETY • ŻALUZJE

Nowoczesne osłony okienne dopasowane do Twoich potrzeb. W ofercie **rolety podtynkowe, adaptacyjne, nadstawne**, stylowe **żaluzje fasadowe SKYFLOW** oraz innowacyjne systemy **screen SKYROLL**. Dodatkowo **moskitiery**, które zapewniają ochronę i komfort na co dzień.

KOMFORT, FUNKCJONALNOŚĆ I ESTETYKA NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE!



WIĘCEJ:



OCHRONA PRZECIWSŁONECZNA



OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII



PRYWATNOŚĆ



BEZPIECZEŃSTWO/ OCHRONA



NOWOCZESNY DESIGN

ALUPROF



MB-SR50N

MB-SR50HI

Szerokość skrzydła 5 mm - 325 mm

Pakiet **trzyzszybowy** o parametrach $U_g = 0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$ z ciepłą ramką w standardzie

Szklenie
min. grubość 6 mm
max. grubość 64 mm

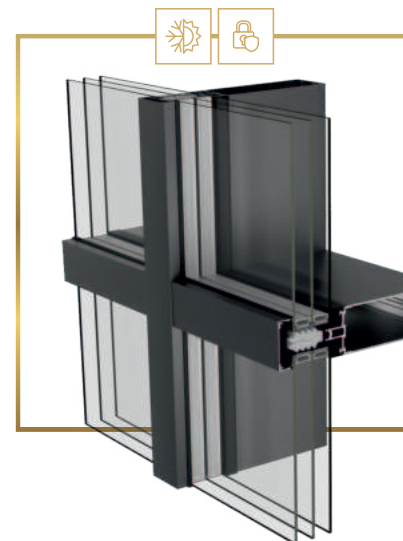


ALURON

AF 50

Szerokość skrzydła **do 320 mm**

Pakiet **trzyzszybowy** o parametrach $U_g = 0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$ z ciepłą ramką w standardzie

Szklenie
min. grubość 1 mm
max. grubość 64 mm



WIĘCEJ:



RYS. TECH.:



WIĘCEJ:



RYS. TECH.:



OCHRONA AKUSTYCZNA



OCHRONA



TRWAŁOŚĆ



DUŻE GABARYTY




ALURON AS 110

Szerokość skrzydła **119 mm**

Pakiet **trzyszybowy**
o parametrach $U_g = 0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$
z ciepłą ramką w standardzie

Szklenie
min. grubość 30 mm
max. grubość 80 mm



WIECEJ:



RYS. TECH.:




ALURON AS 80US

Szerokość skrzydła **80 mm**

Pakiet **trzyszybowy**
o parametrach $U_g = 0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$
z ciepłą ramką w standardzie

Szklenie
min. grubość 21 mm
max. grubość 68 mm



WIECEJ:



RYS. TECH.:




ALURON AS 75

Szerokość skrzydła **84 mm**

Pakiet **trzyszybowy**
o parametrach $U_g = 0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$
z ciepłą ramką w standardzie


Szklenie
min. grubość 16 mm
max. grubość 66 mm



WIECEJ:



RYS. TECH.:

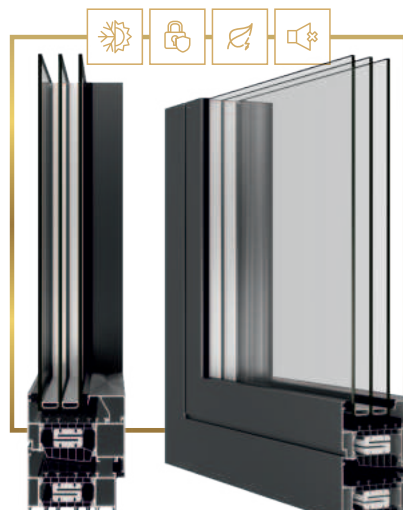


REYNAERS MASTERLINE 10

Szerokość skrzydła **107 mm**

Pakiet **trzyszybowy**
o parametrach $U_g = 0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$
z ciepłą ramką w standardzie

Szklenie
min. grubość 20 mm
max. grubość 88 mm



WIECEJ:



RYS. TECH.:




REYNAERS MASTERLINE 8

Szerokość skrzydła **87 mm**

Pakiet **trzyszybowy**
o parametrach $U_g = 0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$
z ciepłą ramką w standardzie

Szklenie
min. grubość 4 mm
max. grubość 68 mm



WIECEJ:



RYS. TECH.:




REYNAERS MASTERLINE 8 PIVOT

Szerokość skrzydła **77 mm**

Pakiet **trzyszybowy**
o parametrach $U_g = 0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$
z ciepłą ramką w standardzie

Szklenie
min. grubość 10 mm
max. grubość 62 mm



WIECEJ:



RYS. TECH.:



SZTYWNA KONSTRUKCJA




CHRONA PRZED WARUNKAMI
ATMOSFERYCZNYMI



OKNA ODDYMIAJĄCE




OGNIODPORNE

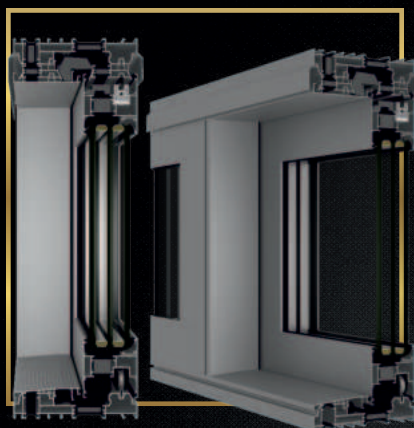

ALURON AS-178 HS

Szerokość ramy **178 mm**
Pakiet **trzyszybowy**
o parametrach $U_g = 0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$

Szklenie
min. grubość 19 mm
max. grubość 59 mm




REYNAERS MASTERPATIO

Szerokość ramy **180 mm**

Pakiet **trzyszybowy**
o parametrach $U_g = 0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$

Szklenie
min. grubość 16 mm
max. grubość 62 mm



ALUPROF MB-77 HS

Szerokość ramy **174 mm/271 mm**

Pakiet **trzyszybowy**
o parametrach $U_g = 0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$

Szklenie
min. grubość 13,5 mm
max. grubość 58,5 mm





ALUPROF SLIDE

Szerokość ramy **120 mm/199 mm**

Pakiet **trzyszybowy**
o parametrach $U_g = 0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$

Szklenie
min. grubość 10,5 mm
max. grubość 42 mm

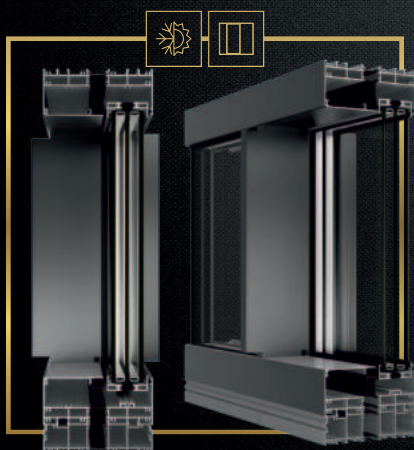


ALUPROF MB-SKYLINE TYPE R

Szerokość ramy **190 mm**

Pakiet **trzyszybowy**
o parametrach $U_g = 0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$

Szklenie
min. grubość 52 mm
max. grubość 60 mm

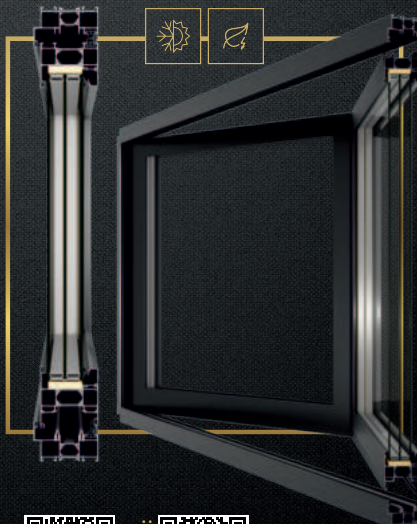

ALUPROF FOLDLINE

Szerokość ramy **77 mm/86 mm/137 mm**

Pakiet **trzyszybowy**
o parametrach
 $U_g = 0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$

Szklenie
min. grubość 14 mm
max. grubość 61,5 mm





KOMFORT NA WEJŚCIU MULTILEVEL

Drzwi panelowe **MULTILEVEL KNS** to połączenie nowoczesnego designu i trwałości. Dostępne w kolekcjach **RETRO LINE, STONE, BETON, LOFT i NATURAL**, wyróżniają się eleganckim wykończeniem, wysoką odpornością na warunki atmosferyczne oraz doskonałą izolacją. Idealne dla tych, którzy cenią styl i bezpieczeństwo.



WIĘCEJ:



BASIC


WYPEŁNIENIE WSADOWE

CLASSIC


JEDNOSTRONNIE ZLICOWANE

EXCLUSIVE


DWUSTRONNIE ZLICOWANE

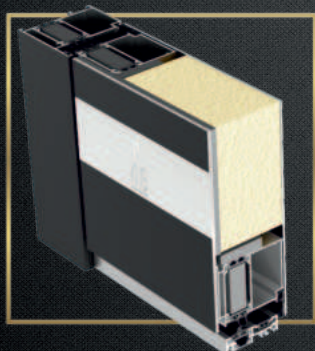

MB-79N EXCLUSIVE

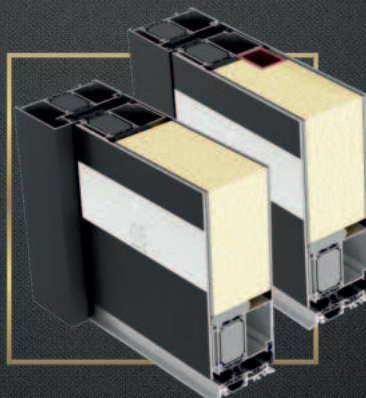

**MB-86N EXCLUSIVE
MB-86N EXCLUSIVE+**

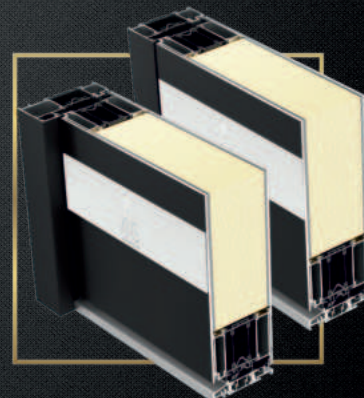

**iHORIZON EXCLUSIVE
iHORIZON EXCLUSIVE+**

Ud przepuszczalność	UD od 0,81 W/m²K	UD od 0,69 W/m²K	UD od 0,61 W/m²K
Grubość wypełnienia	70 mm	77-97 mm	88-108 mm
Głębokość zabudowy	70 mm	77-97 mm	88-110 mm
Bezpieczeństwo	RC 2 - opcja	RC 2 - opcja	RC 2 - opcja
Okucia	BLACK DESIGN STANDARD	BLACK DESIGN STANDARD	BLACK DESIGN STANDARD
Kolor rdzenia skrzydła	Czarny strukturalny RAL 9005	Czarny strukturalny RAL 9005	Czarny strukturalny RAL 9005
Rodzaj otwarcia	do wewnątrz/na zewnątrz	do wewnątrz/na zewnątrz*	do wewnątrz/na zewnątrz*

* MB-86N EXCLUSIVE+ oraz iHORIZON EXCLUSIVE+ brak możliwości otwierania na zewnątrz



Śląska Fabryka Okien KNS Sp. z o.o.
44-300 Wodzisław Śląski, ul. Młodzieżowa 67B
NIP 647 245 87 03
+48 32 455 25 58 | sekretariat@kns-okna.pl
KNSOKNA.COM

Znajdź Nas:      

Zeskanuj kod QR
i zobacz
naszą ulotkę online!

