

OKNA PREMIUM



aluplast[®]

decco[®]
EXTRUSION

GEALAN
INNOVATION MIT SYSTEM

OTO CZ SIĘ **NIEZWYKŁOŚCIĄ**


WWW.KNSOKNA.PL



decco
EXTENSION

DECCO 84 MD

- 5-komorowy system marki Decco
- Szerokość profilu 81 mm
- Wzmocnienia stalowe: stal ocynkowana
- Pakiet trzyszybowy o parametrach $U_g = 0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$ z ciepłą ramką w standardzie



WIĘCEJ: 


RYS. TECH.: 



aluplast

IDEAL 8000

- 6-komorowy system marki Aluplast
- Szerokość profilu 85 mm
- Wzmocnienia stalowe: stal ocynkowana
- Pakiet trzyszybowy o parametrach $U_g = 0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$ z ciepłą ramką w standardzie



WIĘCEJ: 


RYS. TECH.: 



aluplast

IDEAL NEO 76 MD

- 6-komorowy system marki Aluplast
- Szerokość profilu 76 mm
- Wzmocnienia stalowe: stal ocynkowana
- Pakiet trzyszybowy o parametrach $U_g = 0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$ z ciepłą ramką w standardzie



WIĘCEJ: 


RYS. TECH.: 



aluplast


INTERTEC 85 MD

- 7-komorowy system marki Aluplast
- Szerokość profilu 85 mm
- Wzmocnienia stalowe: stal ocynkowana
- Pakiet trzyszybowy o parametrach $U_g = 0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$ z ciepłą ramką w standardzie



WIĘCEJ: 


RYS. TECH.: 

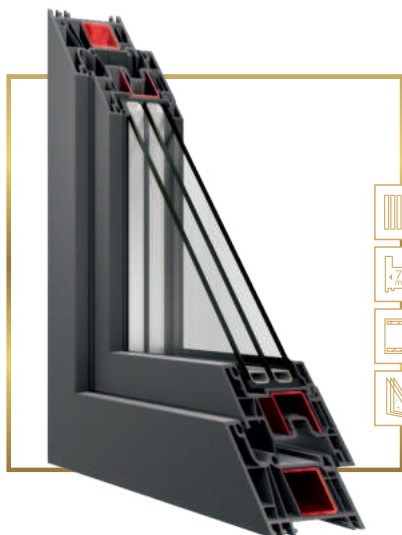

GEALAN
INNOVATION MIT SYSTEM

LINEAR®

- 6-komorowy system niemieckiej marki Gealan
- Szerokość profilu 74 mm
- Wzmocnienia stalowe: stal ocynkowana
- Pakiet trzyszybowy o parametrach $U_g = 0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$ z ciepłą ramką w standardzie



WIĘCEJ: 


RYS. TECH.: 



GEALAN
INNOVATION MIT SYSTEM

TERMOLINE 83 MD

- 6-komorowy system niemieckiej marki Gealan
- Szerokość profilu 83 mm
- Wzmocnienia stalowe: stal ocynkowana
- Pakiet trzyszybowy o parametrach $U_g = 0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$ z ciepłą ramką w standardzie



WIĘCEJ: 

RYS. TECH.: 



SOFTLINE 76 MD



6-komorowy system
niemieckiej marki Veka




Szerokość profilu 76 mm
klasy A



Wzmocnienia stalowe:
stal ocynkowana
(zamknięta w ramie)



Pakiet trzyszybowy
o parametrach $U_g = 0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$
z ciepłą ramką w standardzie



WIĘCEJ:



RYS. TECH.:



SOFTLINE 82 MD



7-komorowy system
niemieckiej marki Veka




Szerokość profilu 82 mm
klasy A



Wzmocnienia stalowe:
stal ocynkowana
(zamknięta w ramie)



Pakiet trzyszybowy
o parametrach $U_g = 0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$
z ciepłą ramką w standardzie



WIĘCEJ:



RYS. TECH.:



KLAMKI OKIENNE



Klamka ATLANTA Secustick®



Klamka TOULON



Klamka AUSTIN



Klamka HAMBURG



Klamka Hamburgz technologią
SecuForte® to dodatkowa
ochrona przed włamaniem.

KOLORY



KONIAK



TYTAN



BRĄZOWA



BIŁA



CZARNY MAT



SREBRNA



ZŁOTA

Klamki Secustik® posiadają wbudowany mechanizm zabezpieczający, który utrudnia manipulację okuciem okna z zewnątrz. Pozwala na normalne użycie od wewnątrz, ale blokuje próbę włamania. Podczas obracania klamki Secustik o 180° – z pozycji zamkniętej do pozycji uchylnej – mechanizm blokujący zatrzaskuje się z wyczuwalnym kliknięciem w różnych pozycjach klamki. Ten charakterystyczny dźwięk klamek Secustik to słyszalna zaleta, która zapewnia większe bezpieczeństwo okna.

TECHNOLOGIA I INNOWACJA NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE

Od momentu założenia firmy w 2008 roku, **Śląska Fabryka Okien KNS Sp. z o.o.** nieustannie dąży do zapewnienia najwyższej jakości stolarki okiennej i drzwiowej, łącząc nowoczesne technologie z precyzyjnym wykonaniem.

Nasza produkcja opiera się na **zautomatyzowanych liniach technologicznych**, które gwarantują niezrównaną precyzję.

Stale inwestujemy w innowacyjne rozwiązania, które pozwalają nam wyznaczać nowe standardy w branży, zarówno pod względem trwałości, jak i estetyki.

Dzięki wdrożeniu najnowszych technologii produkcyjnych i systemów zarządzania, nasze okna i drzwi charakteryzują się nie tylko doskonałymi parametrami technicznymi, ale również wyjątkowym designem. Oferujemy produkty o wysokiej odporności na czynniki atmosferyczne, zapewniające komfort i bezpieczeństwo przez długie lata użytkowania.



Zeskanuj kod QR
i zobacz film!



PROGRAM KNS

Nieustannie stawiamy na rozwój technologii naszej firmy, dlatego stworzyliśmy specjalistyczny program.

- Intuicyjny interfejs - program pyta o wszystkie wymagane informacje,
- Załaduj zamówienia bezpośrednio od dealera,
- Wizualizacja graficzna wybranego dodatku okiennego lub drzwiowego,
- Automatyczna aktualizacja przed zalogowaniem,
- Wybór dowolnej wersji językowej programu - zarówno przy projektowaniu okien, jak i wydruku cen/potwierdzenia zamówienia.


aluplast

HS ALUPLAST SMART-SLIDE

Szerokość skrzydła 78 mm
Głębokość ramy 154 mm

Wzmocnienia stalowe:
stal ocynkowana
(zamknięta w ramie)

Pakiet **trzy szybowy**
o parametrach $U_g = 0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$
z ciepłą ramką w standardzie




HS VEKAMOVE 76

Głębokość ramy 150 mm
klasa A

Wzmocnienia stalowe:
stal ocynkowana
(zamknięta w ramie)

Pakiet **trzy szybowy**
o parametrach $U_g = 0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$
z ciepłą ramką w standardzie




HS INOWA

Głębokość ramy 150 mm

Wzmocnienia stalowe:
stal ocynkowana
(zamknięta w ramie)

Pakiet **trzy szybowy**
o parametrach $U_g = 0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$
z ciepłą ramką w standardzie




aluplast

HST ALUPLAST 85

Szerokość skrzydła 85 mm
Głębokość ramy 197 mm

Wzmocnienia stalowe:
stal ocynkowana
(zamknięta w ramie)

Pakiet **trzy szybowy**
o parametrach $U_g = 0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$
z ciepłą ramką w standardzie




HST VEKAMOTION 82 MD

Głębokość ramy 194 mm
klasa A

Wzmocnienia stalowe:
stal ocynkowana
(zamknięta w ramie)

Pakiet **trzy szybowy**
o parametrach $U_g = 0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$
z ciepłą ramką w standardzie



Śląska Fabryka Okien KNS Sp. z o.o.
44-300 Wodzisław Śląski, ul. Młodzieżowa 67B
NIP 647 245 87 03
+48 32 455 25 58 | sekretariat@kns-okna.pl
KNSOKNA.COM

Znajdź Nas:

Zeskanuj kod QR
i zobacz
naszą ulotkę online!

