

SYSTEMY OKIENNE

**NOWOCZESNOŚĆ
TRWAŁOŚĆ
OSZCZĘDNOŚĆ**

Intertec 85 MD

Ideal NEO 76 MD

Ideal 4000

Ideal 8000

Smart-slide NEO

HST 85 mm

aluplast®



aluplast®

Ideal NEO 76 MD

DESIGN SPOTYKA TECHNOLOGIĘ

Technologia
V-Perfect

Szeroka gama
kolorystyczna

Ciepła ramka poprawia
parametry techniczne
i estetyczne okna

RC2

Możliwość wykonania
okna z **certyfikatem**

Mocna i odporna na korozję
stal ocynkowana
zamknięta w ramie

Punkty
Antywyważeniowe

Zeskanuj
i zobacz więcej



6-komorowy
profil

76
mm

Ilość uszczelek

3

System uszczelnienia
środkowy

Pakiet 3 szybowy

0,79*
W/m²K

wypełniony argonem*

Ideal NEO 76MD charakteryzuje się prostym, symetrycznym, kubistycznym kształtem, wyróżniającym się mocnymi kątami i geometryczną architekturą, która jednocześnie zachowuje wizualną lekkość konstrukcji.

Smukłe i wyraziste przyłgi, o połowę węższe niż w innych systemach aluplast, nadają oknom wykonanym w systemie **Ideal NEO 76MD** elegancję i lekkość.

aluplast®

Intertec 85 MD

TECHNOLOGIA JUTRA

Technologia
V-Perfect

Szeroka gama
kolorystyczna

Ciepła ramka poprawia
parametry techniczne
i estetyczne okna

RC2

Możliwość wykonania
okna z **certyfikatem**

Mocna i odporna na korozję
stal ocynkowana
zamknięta w ramie

Punkty
Antywyważeniowe

Zeskanuj
i zobacz więcej



76-komorowy
profil

85
mm

Ilość uszczelek

3

System uszczelnienia
zewnątrzny

Pakiet 3 szybowy

0,85*
W/m²K

wypełniony argonem*

Intertec 85 MD to profil energooszczędny, który cechuje się doskonałymi właściwościami termoizolacyjnymi oraz charakteryzuje się eleganckim, klasycznym designem o harmonijnych proporcjach, idealnie pasującym do współczesnych trendów w architekturze elewacji.

Potrójne uszczelnienie gwarantuje wyższy poziom izolacji akustycznej i cieplnej.

NOWOŚĆ!**aluplast®**

Ideal 8000

ROZWIĄZANIE BEZ KOMPROMISÓW6-komorowy
profil**85
mm**



Ilość uszczelek

3System uszczelnienia
środkowy

Pakiet 3 szybowy

0,5*
W/m²K

wypełniony argonem*

Technologia
V-PerfectSzeroka gama
kolorystycznaCiepła ramka poprawia
parametry techniczne
i estetyczne okna**RC2**Możliwość wykonania
okna z **certyfikatem**Mocna i odporna na korozję
stal ocynkowana
zamknięta w ramie**Punkty**

Antywyważeniowe

Zeskanuj
i zobacz więcej

IDEAL 8000 to nowoczesny system okienny stworzony z myślą o maksymalnym komforcie użytkowania. Dzięki zaawansowanej konstrukcji i najwyższej jakości, okna te zapewniają doskonałą izolację termiczną i akustyczną, wysoki poziom bezpieczeństwa oraz elegancki wygląd.

System dla wymagających użytkowników, ceniących trwałość, estetykę i nowoczesne technologie.

aluplast®

Ideal 4000

NIEZASTĄPIONY PRZY RENOWACJI5-komorowy
profil**70
mm**



Ilość uszczelek

2System uszczelnienia
zewnątrzny

Pakiet 3 szybowy

0,5*
W/m²K

wypełniony argonem*

Technologia
V-PerfectSzeroka gama
kolorystycznaCiepła ramka poprawia
parametry techniczne
i estetyczne okna**RC2**Możliwość wykonania
okna z **certyfikatem**Mocna i odporna na korozję
stal ocynkowana
zamknięta w ramie**Punkty**

Antywyważeniowe

Zeskanuj
i zobacz więcej

IDEAL 4000 łączy zaawansowaną technologię z najwyższym komfortem użytkowania.


Dzięki solidnej konstrukcji i wzmocnieniom stalowym, profile te oferują doskonałe właściwości statyczne, umożliwiając tworzenie dużych okien.

* Współczynnik przenikania ciepła dla okna referencyjnego 1230x1480 Uw=0,67 W/m²K (z pakietem szybowym 0,4 W/m²K i ciepłą ramką)

OTOCZ SIĘ NIEZWYKŁOŚCIĄ

KNSOKNA.PL

Design
do kwadratu



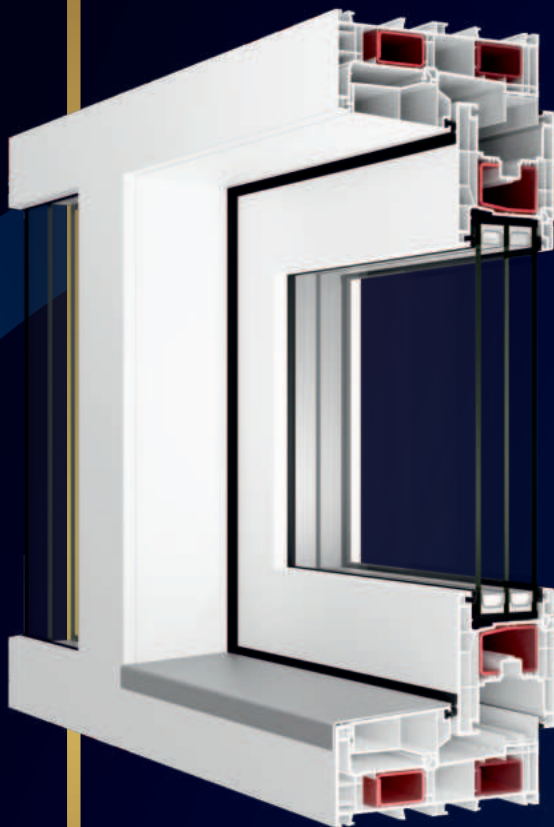
Intuicyjna
obsługa



Szczelność



Zeskanuj
i zobacz więcej



NOWOŚĆ!

aluplast

Smart-Slide NEO

NOWY WYMIAR KOMFORTU

Głębokość
zabudowy ramy

154 mm

zabudowy skrzydła

78 mm

Maksymalna
szerokość konstrukcji

6000 mm

wysokość konstrukcji

2500 mm

Maksymalny
wymiar skrzydła
ruchomego

**do
2500 mm**

Smart-slide NEO to nowoczesne rozwiązanie, które doskonale sprawdza się w przestronnych wnętrzach, oferując komfort, estetykę i funkcjonalność. Idealny wybór dla osób szukających drzwi tarasowych i okien, które zapewnią wspaniałe widoki i energetyczną efektywność.

Dom
bez barier



Panoramiczny
widok



Doświetlone
wnętrze



Zeskanuj
i zobacz więcej



aluplast

HST 85 mm

DRZWI UNOSZONO - PRZESUWNE

Głębokość
zabudowy ramy

197 mm

zabudowy skrzydła

85 mm

Maksymalna
szerokość konstrukcji

6500 mm

wysokość konstrukcji

2700 mm

Maksymalny
wymiar skrzydła
ruchomego

3000 mm

Drzwi tarasowe **HST 85 mm** to nowoczesne rozwiązanie, które doskonale łączy funkcjonalność z estetyką, wprowadzając do wnętrza domu światło, przestronność i bezbłędne połączenie z naturą. Dzięki tej technologii Twój dom stanie się bardziej przestronny, komfortowy, bez barier architektonicznych, a jednocześnie zapewni ciepło i bezpieczeństwo.