



# OKNA JAKOŚĆ **PREMIUM**

Nowoczesne systemy  
okienne i przesuwne

# PURE 82

NOWOŚĆ

Elegancki design i wysoka efektywność

Nowoczesny design  
gotowy na wyzwanie przyszłości

Szeroka gama  
kolorystyczna  
najlepiej prezentuje się  
w połączeniu z matowym  
wykończeniem oklein  
VEKA FINESTRUCTURE

Potrójny  
układ uszczelek  
- idealna izolacja hałasu,  
zimna i wilgoci

Mocna i odporna  
na korozję  
**stal ocynkowana**  
zamknięta w ramie

Punkty  
Antywyważeniowe  
najważniejsze elementy

7-komorowy  
profil

82  
mm

Pakiet trzyszybowy

0,85\*  
W/m²K

\*wypełniony argonem



rys. tech.



Zeskanuj  
i zobacz więcej



Technologia V-Perfect  
niewidoczny zgrzew



Niewidoczne  
zawiasy



Ciepła ramka  
poprawia  
izolację termiczną



VEKA PURE 82 to nowoczesny, 6-komorowy system okien PVC klasy A o głębokości 82 mm, zapewniający bardzo dobrą izolację cieplną, akustyczną oraz nowoczesny, minimalistyczny wygląd dzięki smukłym profilom i dużym przeszkleniom. Wersja **PURE 82+** dodatkowo posiada **skrzydło zlicowane z ramą**, podkreślające elegancki charakter premium stolarki.



PURE 82+

Zlicowane skrzydło



# OKNO **PREMIUM** **Softline 82 MD**

DESIGN • ESTETYKA • FUNKCJONALNOŚĆ



Doskonały  
do wykorzystania  
w **budownictwie  
energooszczędnym**  
oraz  
**budownictwie  
pasywnym**

Możliwość wykonania  
okna z **certyfikatem**

**RC2**

**Niewidoczne  
zawiasy**



Technologia **V-Perfect**  
niewidoczny zgrzew



Szeroka gama  
kolorystyczna



**Ciepła ramka**  
poprawia parametry  
techniczne  
i estetyczne okna



Zeskanuj  
i zobacz więcej



rys. tech.



Konstrukcja profili **SOFTLINE 82** charakteryzuje się niezwykle staranną i estetyczną linią projektową oraz wielokomorową konstrukcją. Dzięki temu osiąga bardzo niskie współczynniki przenikania ciepła (zarówno dla szyby, jak i dla całego okna). Elegancka forma z lekko zaokrąglonym kształtem odpowiada z kolei za elegancję i najwyższej klasy design, czyniąc **SOFTLINE 82** produktem niezwykłym pod każdym względem.



\* Współczynnik przenikania ciepła dla okna referencyjnego 1230x1480 Uw=0,67 W/m²K (z pakietem szybowym 0,4 W/m²K i ciepłą ramką)

# Intertec 85 MD

TECHNOLOGIA JUTRA


Doskonałe rozwiązanie  
w **budownictwie  
energooszczędnym**  
oraz **budownictwie pasywnym**




Szeroka gama  
kolorystyczna



**Potrójny  
układ uszczelek**  
- idealna izolacja hałasu,  
zimna i wilgoci



Mocna i odporna  
na korozję  
**stal ocynkowana**  
zamknięta w ramie



**Punkty  
Antywyważeniowe**  
najważniejsze elementy



7-komorowy  
profil

**85  
mm**

Pakiet trzyszybowy

**0,85\***  
**W/m²K**

wypełniony argonem\*



rys. tech.



Zeskanuj  
i zobacz więcej



Technologia **V-Perfect**  
niewidoczny zgrzew



Niewidoczne  
zawiasy



Ciepła ramka  
poprawia izolację termiczną



**Intertec 85 MD** to profil energooszczędny, który cechuje się doskonałymi właściwościami termoizolacyjnymi oraz charakteryzuje się eleganckim, klasycznym designem o harmonijnych proporcjach, idealnie pasującym do współczesnych trendów w architekturze elewacji.

Potrójne uszczelnienie gwarantuje wyższy poziom izolacji akustycznej i cieplnej.

\* Współczynnik przenikania ciepła dla okna referencyjnego 1230x1480 Uw=0,67 W/m²K (z pakietem szybowym 0,4 W/m²K i ciepłą ramką)

OTOCZ SIĘ NIEZWYKŁOŚCIĄ

KNSOKNA.PL

# Smart-slide NEO

Połączenie  
panoramicznych widoków,  
elegancji i funkcjonalności.  
Idealne do nowoczesnych domów  
i przestrzeni publicznych.

Głębokość  
zabudowy ramy

**154 mm**

zabudowy skrzydła

**78 mm**

Maksymalna  
szerokość konstrukcji

**4000 mm**

wysokość konstrukcji

**2500 mm**

Pakiet trzyszybowy

**0,5\***  
**W/m²K**

wypełniony argonem\*



**WYJŚCIE NA TARAS**  
WYGODNE JAK NIGDY DOTĄD

Design do kwadratu



Intuicyjna obsługa



Szczelność



rys. tech.



Zeskanuj  
i zobacz więcej



Odkryj nową generację drzwi przesuwnych **Smart-slide NEO**, które łączą wyjątkową estetykę, funkcjonalność i komfort użytkowania. Dzięki większym gabarytom, możliwości zastosowania szerszych pakietów szybowych oraz nowoczesnym kanciastym, kubistycznym profilom, **Smart-slide NEO** to rozwiązanie, które wyróżnia się na tle tradycyjnych drzwi tarasowych. Łatwość obsługi, niezawodność i nowoczesne wzornictwo to cechy, które sprawiają, że drzwi te stają się idealnym wyborem do współczesnych domów.

\* Współczynnik przenikania ciepła dla okna referencyjnego 1230x1480 Uw=0,67 W/m²K (z pakietem szybowym 0,4 W/m²K i ciepłą ramką)

OTOCZ SIĘ NIEZWYKŁOŚCIĄ

KNSOKNA.PL

# HS Inowa

SYSTEM DRZWI PRZESUWNYCH

Połączeniem niezwykłego komfortu uzyskanego dzięki przesuwnejmu rozwiązaniu

Głębokość  
zabudowy ramy

**150 mm**

Maksymalna  
szerokość konstrukcji

**4000 mm**

wysokość konstrukcji

**2500 mm**

Pakiet trzyszybowy

**0,5\***  
**W/m<sup>2</sup>K**

wypełniony argonem\*

**KOMFORT UŻYTKOWANIA,  
OSZCZĘDNOŚĆ**



**System HS Inowa** jest połączeniem niezwykłego komfortu uzyskanego dzięki przesuwnejmu rozwiązaniu, a także wyjątkowej szczelności zawdzięczanej innowacyjnemu mechanizmowi zamykającemu. Za niezawodną szczelność odpowiadają tutaj precyzyjnie dopasowane uszczelki, które poprowadzone zostały po całym obwodzie, tworząc tak zwane uszczelnienie zamknięte.

HS Inowa zapewnia elegancki i dyskretny design z inteligentnymi komponentami pełniącymi zaawansowane funkcje, jednocześnie niewidocznymi dla naszego oka.

rys. tech.



Zeskanuj  
i zobacz więcej



# VekaMove 76

SYSTEM DRZWI PRZESUWNYCH HS

Idealne rozwiązanie do mieszkań, domów, tarasów i balkonów, szczególnie tam, gdzie liczy się miejsce i funkcjonalność.

Głębokość  
zabudowy ramy

**150 mm**

zabudowy skrzydła

**76 mm**


Szerokość  
elementu  
do

**4,20 m**



Wysoka odporność  
na próby  
włamania

DOSKONAŁE ZASTĘPUJE  
DRZWI TYPU PSK.

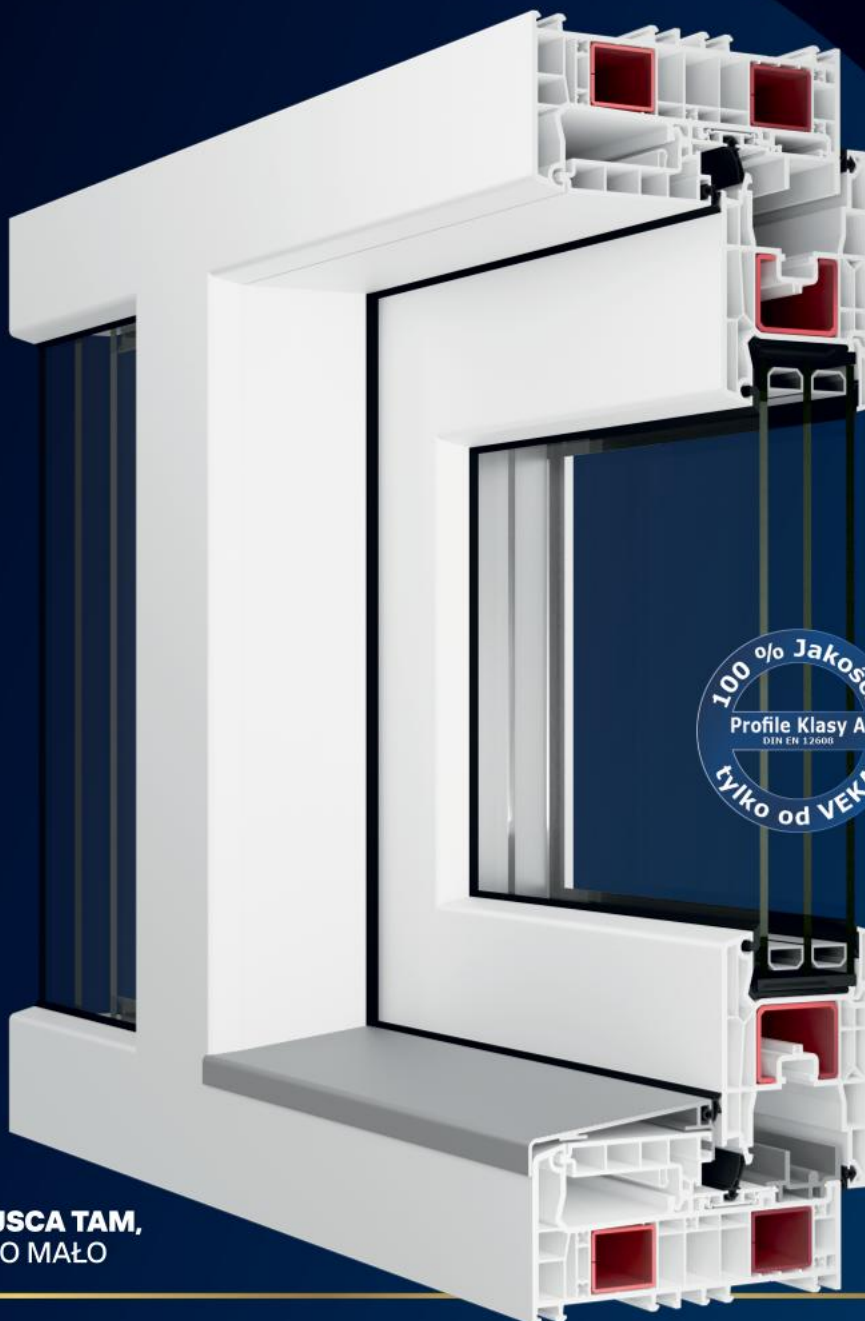

WIĘCEJ MIEJSCA TAM,  
GDZIE JEST GO MAŁO



rys. tech.



Zeskanuj  
i zobacz więcej



## SYSTEM, KTÓRY OTWIERA NOWE MOŻLIWOŚCI

**VEKAMOVE 76** to energooszczędny system przesuwny o głębokości 76 mm, idealny do mniejszych przestrzeni. Zapewnia wysoką szczelność, doskonałą izolację cieplną i akustyczną oraz zwiększone bezpieczeństwo, stanowiąc nowoczesną alternatywę dla tradycyjnych drzwi balkonowych.

### Szeroki wybór powierzchni:

ponad 60 folii kolorowych i dekoracyjnych,  
eleganckie wykończenie  
**VEKA Fine Structure** i **VEKA SPECTRAL**.

Przesuwa się lekko i płynnie jednym ruchem ręki.  
Zapewnia stabilność i szczelne domknięcie przy zamykaniu.



# VekaMotion 82

**DOSKONAŁA ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ**

**VEKAMOTION 82** poprawia hydroizolacyjność budynku, a także pozwala budować zgodnie z zasadami budownictwa bez barier.

Konstrukcja nawet do

**6,5 m**  
szerokości

**2,7 m \***  
wysokości

Wysokość profilu

**152 mm**

Maksymalna waga  
pakietu szybowego

**250 kg**

Współczynnik  
przewodzenia  
ciepła U [W/(m²K)]

**U<sub>f</sub> 1,4**

**U<sub>d</sub> \* 0,78**

\* pakiet szybowy Ug = 0,5 W/(m²K), ψg = 0,031 W/(mK),  
wymiar okna: 3,50 x 2,30 m

**Zoptymalizowane uszczelnienie  
części środkowej**



**WIĘCEJ ŚWIATŁA  
WIĘCEJ PRZESTRZENI,  
WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI**

**VEKAMOTION 82** system drzwi podnoszących-przesuwających do nowoczesnego budownictwa. Pozwala uzyskać panoramiczny widok na otoczenie domu, stawiając na integrację wnętrza domu z ogrodem. Doskonały system do zabudowy drzwi tarasowych o dużych gabarytach. Możliwość wykonania elementów wielkoformatowych o wymiarach **nawet do 6,5 x 2,7 m!**

Duże przeszklenia pozwalają na budowę szklanych przesuwających tafli, które w efektywny sposób wtapiają wnętrza domu w jego otoczenie.

**VEKAMOTION 82** poprawia hydroizolacyjność budynku, a także pozwala budować zgodnie z zasadami budownictwa bez barier. Konstrukcja ta spełnia najwyższe wymagania architektów, wykonawców i inwestorów.

\* dotyczy koloru białego w masie

\*\* w konstrukcji o wymiarach zewnętrznych 350 x 230 cm, z pakietem szybowym o grubości 54 mm i Ug=0,5 W/m²K oraz Psi ramki przyszybowej 0,031, osiągnie Uw=0,78 W/m²K

rys. tech.



Zeskanuj  
i zobacz więcej



\* dotyczy koloru białego w masie

OTOCZ SIĘ NIEZWYKŁOŚCIĄ

KNSOKNA.PL

aluplast

NOWOŚĆ



6-komorowy system

SZER. PROFILU

76 mm

SZYBY

Pakiet trzyszybowy  
 $U_g = 0,79 \text{ W/m}^2\text{K}$   
 wypełniony argonem

ILOŚĆ USZCZELEK

3

Zeskanuj  
i zobacz więcej



rys. tech.



# IDEAL NEO 76 FLEXA

JEDEN SYSTEM.  
MAKSIMUM EFEKTU

$U_f = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$   
 $U_w = 0,78 \text{ W/m}^2\text{K}^*$

\*dla okna referencyjnego  
 1230 x 1480 mm



aluplast

# IDEAL NEO 76 MD

DESIGN  
SPOTYKA TECHNOLOGIE



6-komorowy system

SZER. PROFILU

76 mm

SZYBY

Pakiet trzyszybowy  
 $U_g = 0,79 \text{ W/m}^2\text{K}$   
 wypełniony argonem

ILOŚĆ USZCZELEK

3

Zeskanuj  
i zobacz więcej



rys. tech.



GEALAN  
INNOVATION MIT SYSTEM

NOWOŚĆ



5-komorowy system  
marki Gealan

SZER. PROFILU

74 mm

SZYBY

Pakiet trzyszybowy  
 $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$   
 z ciepłą ramką w standardzie

SZKLENIE

max. grubość 64 mm

Zeskanuj  
i zobacz więcej



rys. tech.



# LINEAR GEO

ZLICOWANY UKŁAD  
RAMY I SKRZYDŁA



GEALAN  
INNOVATION MIT SYSTEM

# KONTUR

DESIGN, KTÓRY CHRONI



5-komorowy system  
marki Gealan

SZER. PROFILU

82,5 mm

SZYBY

Pakiet trzyszybowy  
 $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$   
 z ciepłą ramką w standardzie

Zeskanuj  
i zobacz więcej



rys. tech.



decco  
FENESTRACION

# Decco 70 AD

POŁĄCZENIE STABILNOŚCI  
I ESTETYKI

Nowoczesny system  
okienny oparty na  
sprawdzonych  
rozwiązaniach  
konstrukcyjnych,  
zapewniający  
dobrą izolację  
termiczną  
i akustyczną.



5-komorowy system  
marki Decco

SZER. PROFILU

70 mm

SZYBY

Pakiet dwuszybowy  
 $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$   
 z ciepłą ramką w standardzie

SZKLENIE

min. grubość 14 mm  
 max. grubość 44 mm

Zeskanuj  
i zobacz więcej



rys. tech.



decco  
FENESTRACION

# Decco 84 MD

WIĘCEJ ŚWIATŁA  
I STABILNOŚCI

Trwały i sztywny  
system okienny  
o głębokości 81 mm,  
z trzecią uszczelką.



5-komorowy system  
marki Decco

SZER. PROFILU

81 mm

SZYBY

Pakiet trzyszybowy  
 $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$   
 z ciepłą ramką w standardzie

SZKLENIE

min. grubość 4 mm  
 max. grubość 68 mm

Zeskanuj  
i zobacz więcej



rys. tech.



# MB 79N

ALUPROF  
ALUMINIUM SYSTEMS

SYSTEM OKIENNO-DRZWIOWY Z IZOLACJĄ TERMICZNĄ

## GŁĘBOKOŚĆ SKRZYDŁA

79 mm

## SZYBY

pakiet trzyszybowy  
 $U_g = 0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$   
z ciepłą ramką w standardzie

## SZKLENIE

min. grubość 1,5 mm  
max. grubość 63 mm

Zeskanuj  
i zobacz więcej



rys. tech.



**MB-79N** ekonomiczny system okienno-drzwiowy o podwyższonych wymaganiach izolacyjności termicznej. Służy on do wykonywania konstrukcji, wśród których znajdują się: okna stałe, rozwierane, uchylne, uchylno-rozwierane, uchylno-przesuwne, a także drzwi zewnętrzne jedno- i dwuskrzydłowe oraz rozwiązania witrynowe z drzwiami.

# AS 75

aluron  
SYSTEMY ALUMINIOWE

INNOWACYJNY SYSTEM OKIENNO-DRZWIOWY

## SZER. SKRZYDŁA

max. 1600 mm

## SZYBY

pakiet trzyszybowy  
 $U_g = 0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$   
z ciepłą ramką w standardzie

## SZKLENIE

min. grubość 16 mm  
max. grubość 66 mm

Zeskanuj  
i zobacz więcej



rys. tech.



Trzykomorowy system **AS 75** przeznaczony do produkcji izolowanych termicznie konstrukcji okien i drzwi z zastosowaniem innowacyjnej technologii ANTI-BI-METAL, która zapobiega odkształcaniu się skrzydeł drzwiowych podczas nagrzania promieniami słonecznymi, jak i również przy bardzo niskich temperaturach.

# MB 82 HS

ALUPROF  
ALUMINIUM SYSTEMS

SYSTEM DRZWI PODNOSZONO-PRZESUWNYCH

## SZER. RAMY

174/271 mm

## SZYBY

pakiet trzyszybowy  
 $U_g = 0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$   
z ciepłą ramką w standardzie

## SZKLENIE

min. grubość 13,5 mm  
max. grubość 58,5 mm

Zeskanuj  
i zobacz więcej



rys. tech.



System **MB-82HS** to aluminiowy system drzwi tarasowych podnoszono-przesuwnych z przekładką termiczną, przeznaczony do tworzenia dużych przeszkleń łączących wnętrze budynku z tarasem lub ogrodem. Charakteryzuje się bardzo dobrą izolacyjnością cieplną, wysoką szczelnością oraz możliwością wykonywania dużych i ciężkich skrzydeł, co sprawia, że jest stosowany w nowoczesnych i energooszczędnych projektach.

# AS 178 HS MODERN

WYSOKA ESTETYKA I PRZYSZŁOŚCIOWY DESIGN

aluron  
SYSTEMY ALUMINIOWE

## SZER. SKRZYDŁA

max. 3 300 mm

## SZYBY

pakiet trzyszybowy  
 $U_g = 0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$   
z ciepłą ramką w standardzie

## SZKLENIE

max. grubość 59 mm

Zeskanuj  
i zobacz więcej



rys. tech.



**AS 178HS Modern** to system aluminiowych drzwi podnoszono-przesuwnych (HS) do dużych przeszkleń tarasowych, zaprojektowany z myślą o nowoczesnym budownictwie. Wyróżnia się bezprogowym rozwiązaniem, wąskimi profilami (m.in. słupek 25 mm w wersji ULTRA) oraz minimalistycznym wyglądem.

# MasterLine 8

NAJLEPSZE POŁĄCZENIE PARAMETRÓW I ESTETYKI

## SZER. SKRZYDŁA

87 mm


## SZYBY

pakiet trzyszybowy  
 $U_g = 0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$   
z ciepłą ramką w standardzie

## SZKLENIE

min. grubość 4 mm  
max. grubość 68 mm

Zeskanuj  
i zobacz więcej rys. tech.

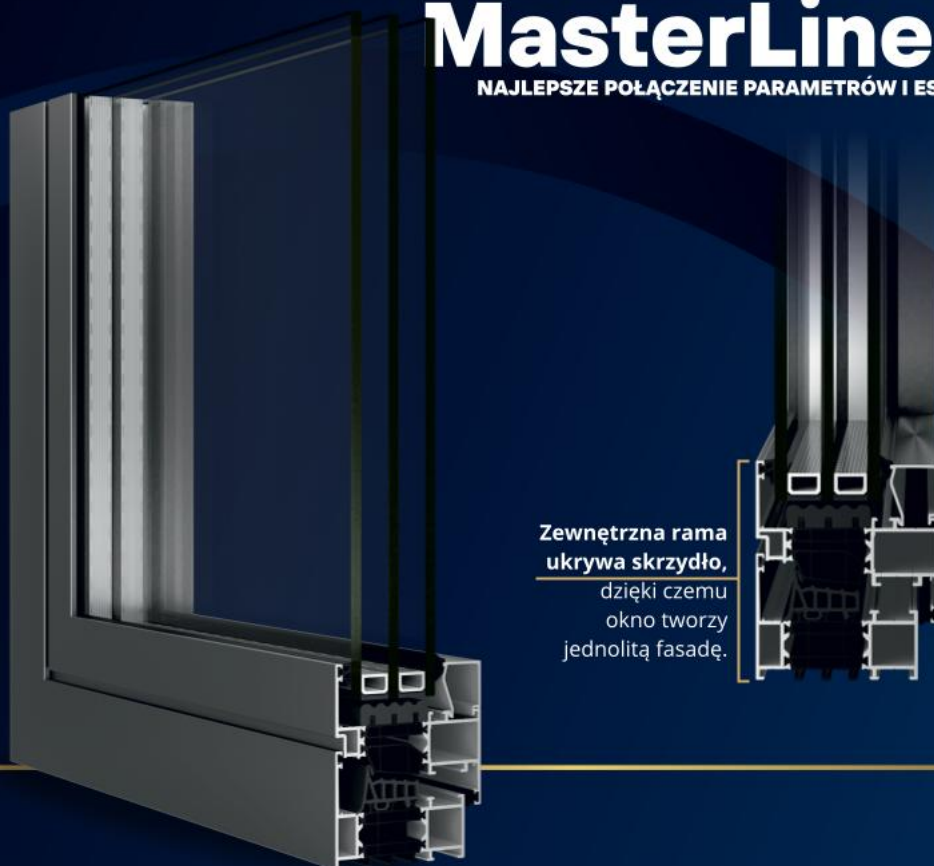

Zewnętrzna rama  
ukrywa skrzydło,  
dzięki czemu  
okno tworzy  
jednolitą fasadę.

System MasterLine 8, czyli prosty,  
minimalistyczny styl.

MasterLine 8 to wyjątkowy system okienny, który łączy niezliczone możliwości projektowe z najlepszymi w tej klasie parametrami technicznymi. Ta nowa generacja systemów okiennych odzwierciedla aktualne architektoniczne trendy pozwalając na maksymalne dostęp światła dziennego przy zachowaniu doskonałych parametrów izolacyjności termicznej.

# MasterPatio

SYSTEM PODNOSZONO-PRZESUWNY  
KOMPATYBILNY Z MASTERLINE 8

## SZER. RAMY

180 mm


## SZYBY

pakiet trzyszybowy  
 $U_g = 0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$   
z ciepłą ramką w standardzie


## SZKLENIE

min. grubość 16 mm  
max. grubość 62 mm

Zeskanuj  
i zobacz więcej rys. tech.

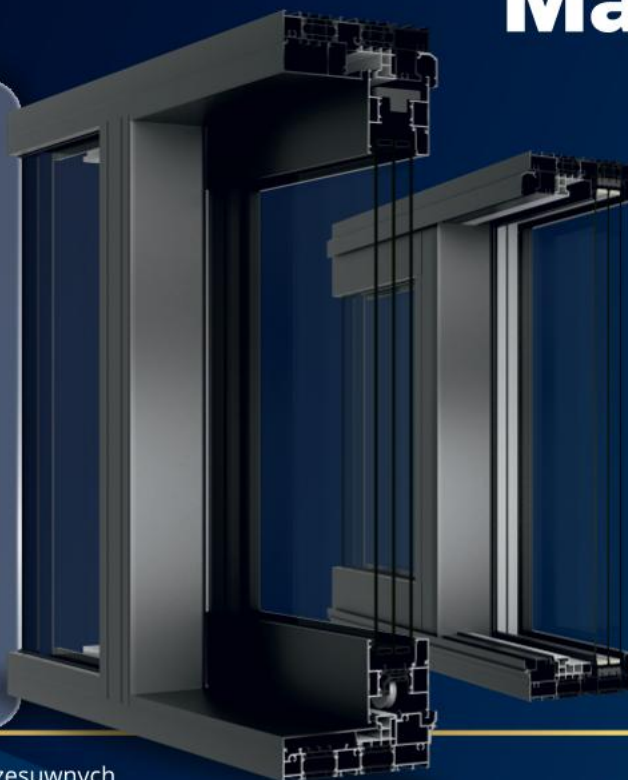

- Maksymalne wymiary skrzydła 3,6 x 3 m
- Maksymalna masa przesuwne skrzydła 400 kg
- Izolacyjność termiczna:  $U_w$  od  $0.75 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Odporność na włamanie RC2

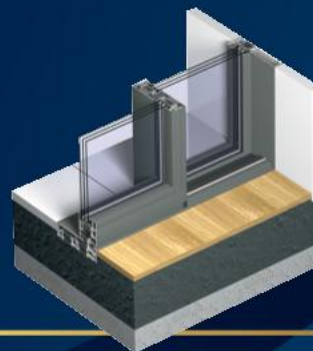

MasterPatio to system drzwi przesuwnych z wysokimi parametrami izolacji termicznej dla budynków wysokościowych. Materiały wykorzystane przy produkcji pochodzą z recyklingu.

System MasterPatio został tak zaprojektowany, aby właściciele domów mogli cieszyć się pięknym widokiem i czuli, że ich dom otwiera się na przestrzeń. Również daje możliwość tworzenia w różnych budynkach jednokondygnacyjnej przeszklonej fasady z drzwiami przesuwными.

# Wszystkie systemy, które potrzebujesz W JEDNYM MIEJSCU

Oferujemy nowoczesne, funkcjonalne i energooszczędne systemy okienne oraz drzwi przesuwne dopasowane do każdego projektu. Niezależnie od tego, czy tworzysz dom jednorodzinny, czy realizujesz dużą inwestycję.

**Znajdziesz u nas rozwiązanie idealnie dopasowane do Twoich potrzeb.**

Stawiamy na sprawdzone profile, wysoką jakość wykonania i ponadczasowy design.

Dostępne na profilach:



**aluplast**



**decco**  
F A K T O R I U M

**ALUPROF**  
ALUMINIUM SYSTEMS

**REYNAERS**  
aluminium

**aluron**  
SYSTEMY ALUMINIOWE

## OKNA JAKOŚĆ PREMIUM



Śląska Fabryka Okien KNS Sp. z o.o.  
44-300 Wodzisław Śląski, ul. Młodzieżowa 67B

KNSOKNA.PL

Zobacz online

